工事用　ＬＥＤ保安灯
ＣＣＰ－５
取扱説明書

この度は、弊社「工事用　ＬＥＤ保安灯　ＣＣＰ－５」を、お買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

◎　使用方法

1．設置場所
- 設置場所はなるべく平坦な場所を選んでください。
- 必ず転倒防止措置を行ってください。転倒しますと、事故や破損の原因になります。


2．三脚へ取付け
- 三脚のポールへ本機を差込み、蝶ネジ2本で固定します。

3．電源へ接続
- ＡＣ１００Ｖ又は、ＤＣ１２Ｖ、弊社ソーラー電源（ＤＣ電源用コードは別売）を接続します。
  電源へ接続すると点灯表示開始します。
- ＤＣ１２Ｖ、ソーラー電源は、専用の電源コードをＤＣ電源端子に取付けて下さい。（下図参照）

4．点灯パターン選択
- 点灯パターンを変更したい時は、本機裏面の「パターン切換スイッチ」を1秒以上押してから離して下さい。押す毎に順次パターンが切り替わります。（最終パターン後は、先頭パターンに戻ります。）

◎　各部の説明と仕様

本機　裏面図

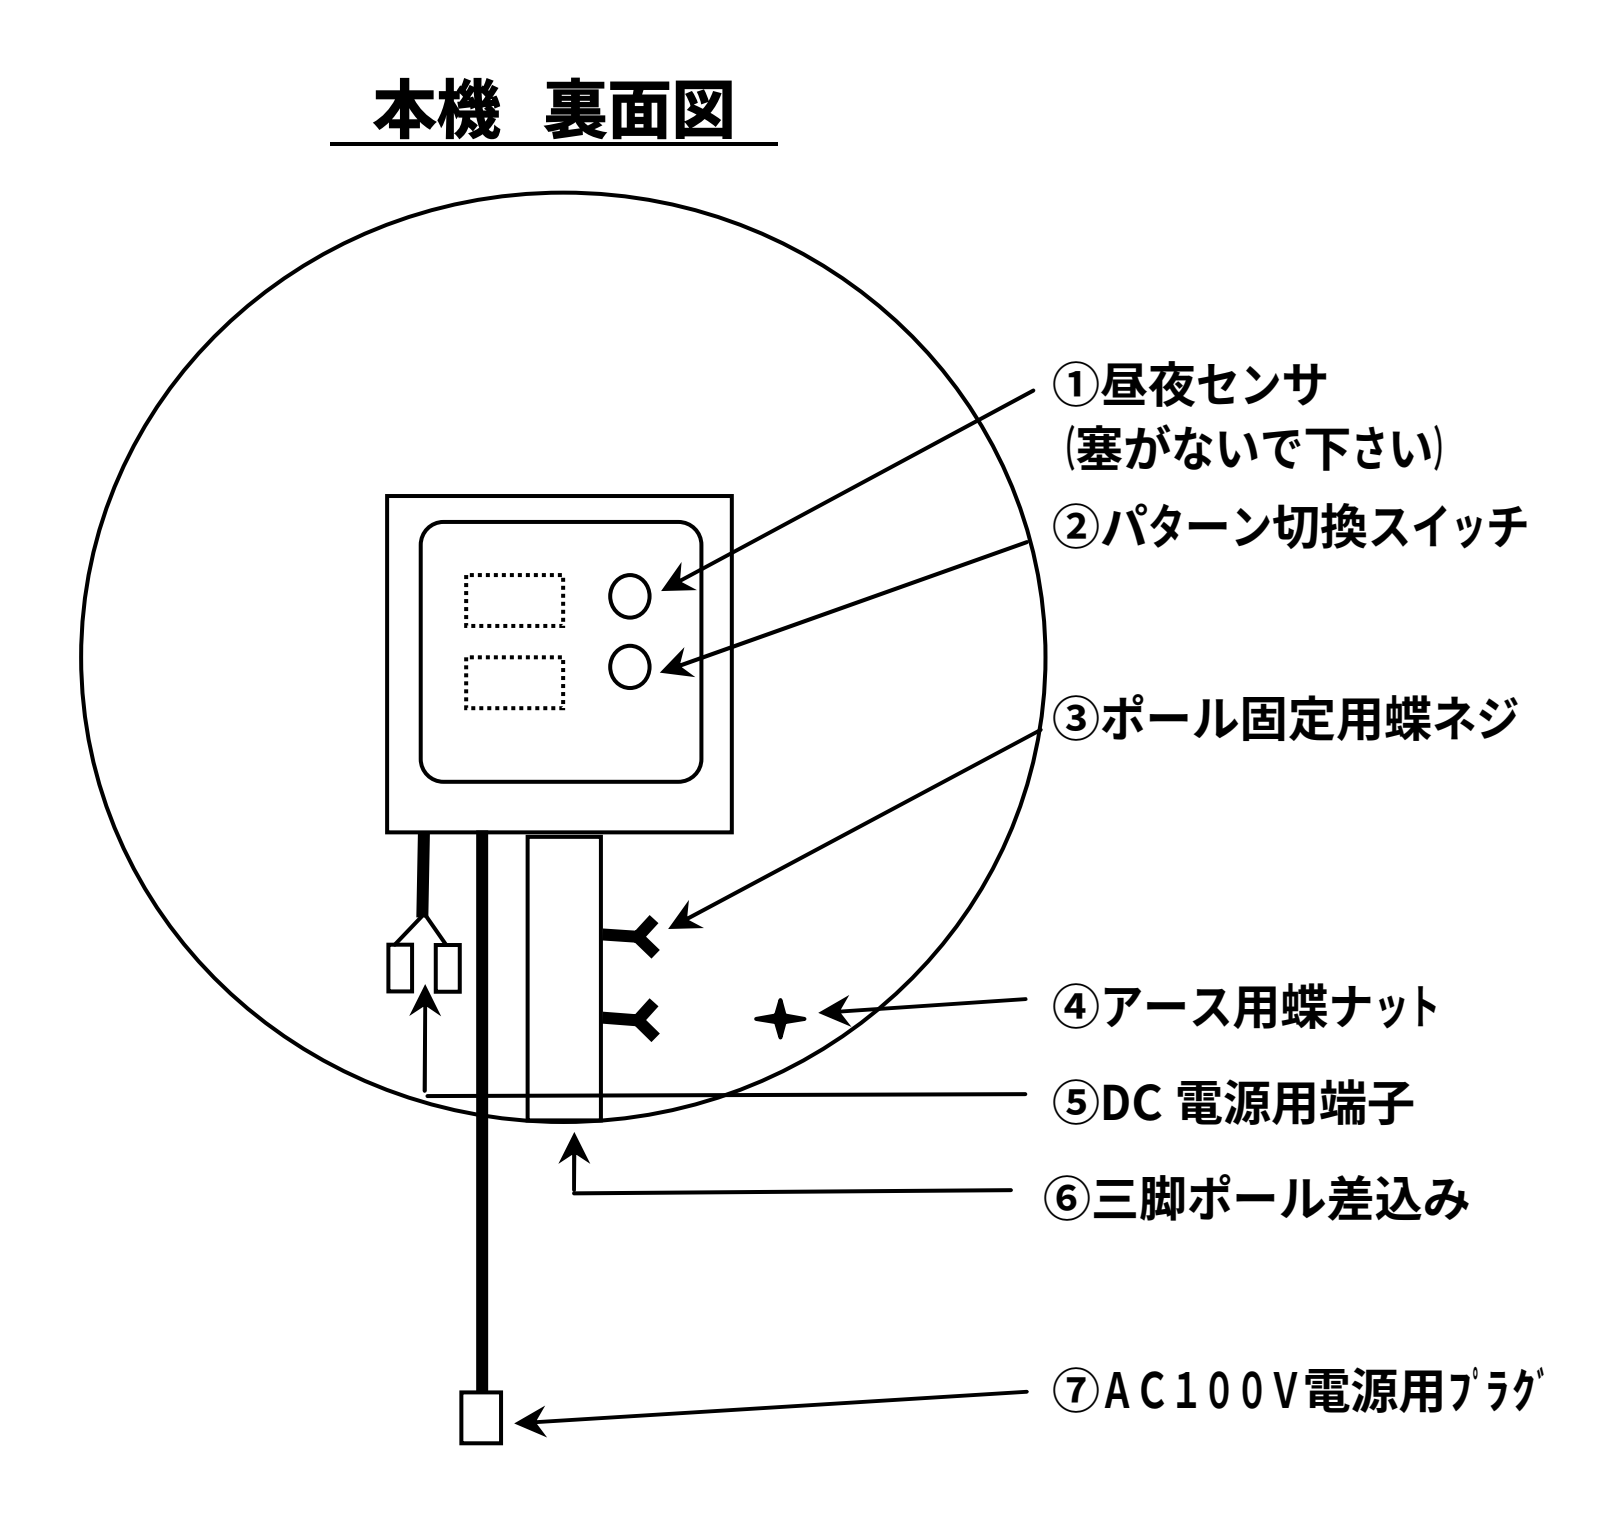

※ ＤＣ電源用のコードは、④のＤＣ電源用端子に接続します。端子は防水型差込み端子です。

仕様

・発光素子	超高輝度ＬＥＤ（赤、白）
・電源	ＡＣ１００Ｖ５０/６０Ｈｚ（約3W） ＤＣ１２Ｖ（2W以下）
・輝度切換	昼夜2段階自動切換え
・表示パターン	１３種類
・構造	防塵、防滴型
・外形	５２０Φ×７５６mm
・質量	約4．5ｋｇ

別売品

ＤＣ電源ｺｰﾄﾞ	品番
・弊社ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽＢＴ１用ｺｰﾄﾞ	MA0313
・弊社ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽＢＴ２用ｺｰﾄﾞ	MA0314
・１２Ｖﾊﾞｯﾃﾘｰ用ﾜﾆ口付きｺｰﾄﾞ	MA0315

（弊社ｿｰﾗｰ電源については、お問い合わせ下さい。）

※製品の仕様は、改良、向上のため予告なしに変更されることがあります。

●製造元
株式会社　コンラックス松本
長野県安曇野市穂高柏原２８２８
TEL 0263-81-0155
URL http://www.conluxmatsumoto.com/
E-Mail tokki@conluxmatsumoto.com

